

스마트 원격제어 설명서

스마트 전자 다트 DBH100



※ 이 제품은 한국에서만 정상 작동됩니다.

※ 반드시 스마트 원격제어 버전으로 구매해 주세요.

※ 기타 문의사항은 아래 연락처를 통하여 문의 바랍니다.

Tel. **02-579-9510** / Email : **info@spoplatform.co.kr**

다트비트 스마트 전자 다트 DBH100을 구매해 주셔서 감사합니다.

제품 사용 전 반드시 설명서를 숙지하고 올바르게 사용해주세요.
본 안내서에서는 **다트비트 홈앱**의 환경 설정, 그리고 **유저앱**을 통한
관리자 연동 및 크레딧/시간 충전 방법을 설명합니다.

차례

1	계정 생성하기	04
2	기본 설정 및 접속 방법	05
3	관리자 권한 등록 및 삭제	07
03-1	관리자 등록 QR SCAN	08
03-2	유저앱(관리자) 활용법	09
04	게임 라운드 및 크레딧 조정	11
05	플레이 제한 설정	12
06	운영 시 참고 사항	13

QR 코드 스캔 방법




기기 카메라를 실행시켜 QR코드를 비춰주세요.
핸드폰 카메라에서 QR코드를 인식합니다.




QR코드를 인식하면 나타나는 링크를 눌러주세요.
링크를 누르면 해당 QR코드의 설치페이지로 넘어 갑니다.


기능 설명에 앞서, DBH100과 연동할 기기에는 **[다트비트 홈앱]**을
통합 관리를 진행할 기기에는 **[다트비트 유저앱]**을 각각 설치해 주세요.




다트비트 홈앱
dartsbeat
HOME APP



다트비트 유저앱
dartsbeat
USER APP



다트비트 홈앱
dartsbeat
HOME APP




다트비트 유저앱
dartsbeat
USER APP

01 계정 생성하기



- 1 유저앱 실행 후, 좌측 하단 **[계정 생성]** 글자버튼을 누르고 정보를 입력하여 **[계정 생성]** 버튼을 누르세요.

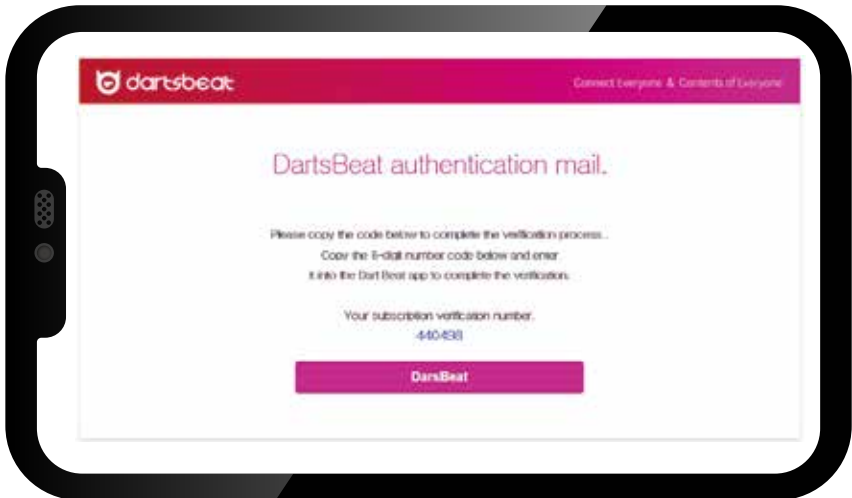


- 3 유효한 메일 인증 완료 후 계정생성이 완료 됩니다.


02 기본 설정 및 접속 방법



- 1 설정 메뉴 진입 : **다트비트 홈앱**의 메인 화면 우측 상단의 [톱니바퀴] 버튼을 누릅니다.

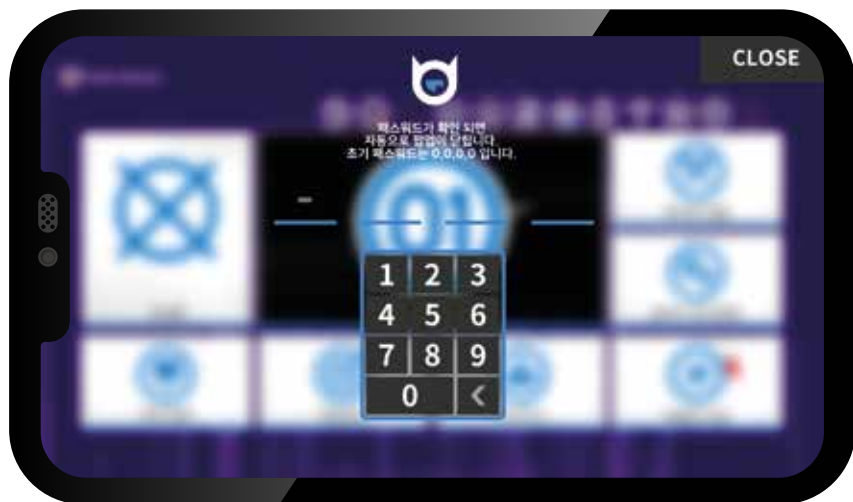


- 2 비밀번호 입력 : **초기 비밀번호 0000**을 입력하여 설정화면으로 접속합니다.

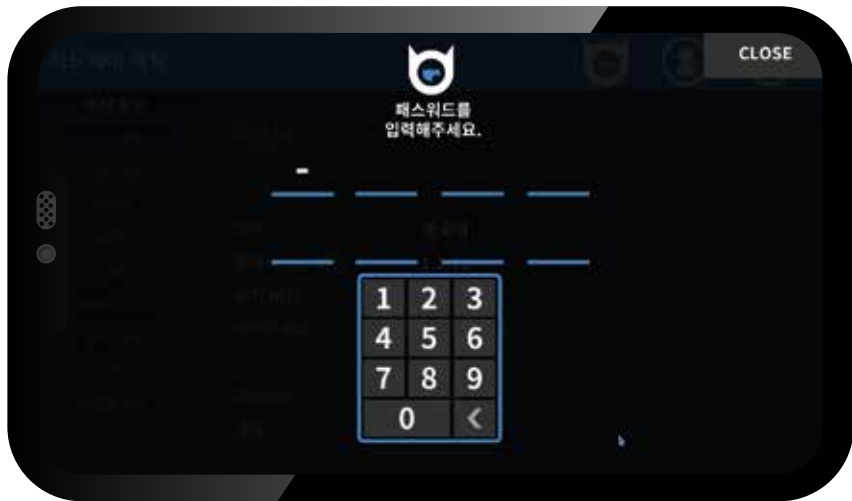


- 3 비밀번호 변경 : 설정 화면 우측 상단의 **[PASS 로고]** 버튼을 눌러 **관리자 비밀번호**를 변경할 수 있습니다.
※ 비밀번호 변경 시, 확인을 위해 두 번 입력해 주세요.
- 4 관리자 탭 이동 : 하단의 빨간색 **[관리자]** 탭을 선택하여 세부설정을 진행합니다.
※ 관리자 탭 활성화를 위해선 스마트 원격제어 DBH100을 구매해야 하며, 반드시 기기의 **온라인 상태**를 유지해야 합니다.

03 관리자 권한 등록 및 삭제

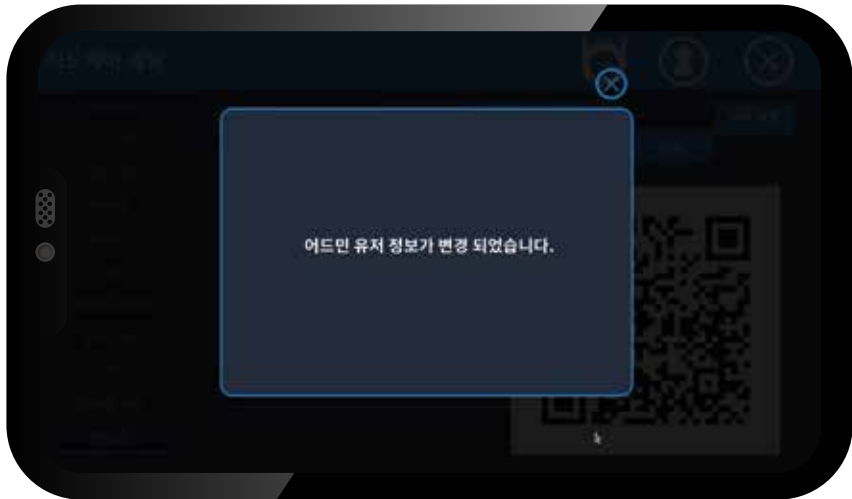

- 1 관리자 등록 : 화면에 표시된 QR 코드를 **[다트비트 유저앱]**으로 스캔해주세요.
※ 성공 시 "어드민 유저 정보가 변경 되었습니다." 문구 출력
- 2 관리자 삭제 : 우측 상단의 **[삭제]** 버튼을 눌러 권한을 해제합니다.
※ **[다트비트 홈앱]**에서만 관리자 삭제가 가능합니다.
기기 양도 및 판매 시, 반드시 관리자 권한을 삭제하세요.

03-1 관리자 등록 QR SCAN

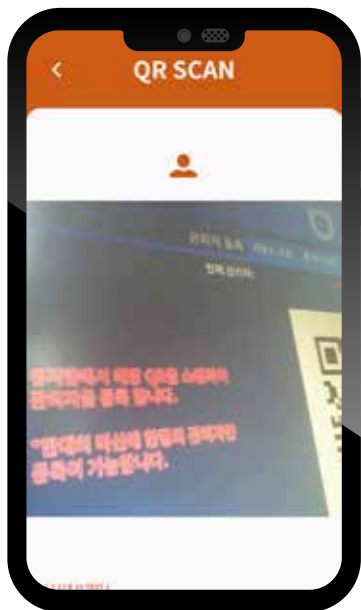

- 1 닥트비트 유저앱에서 [QR SCAN]눌러 카메라를 활성화합니다.
- 2 닥트비트 홈 앱의 '관리자' 설정 화면에 표시된 QR 코드를 스캔합니다. ※ 03 관리자 권한 등록 및 삭제 와 연계, 페이지7 참조




- 3 기기 등록 완료 메시지가 출력되면 연동이 마무리됩니다.

03-2 유저앱(관리자) 활용법




[유저 앱 시작 화면]

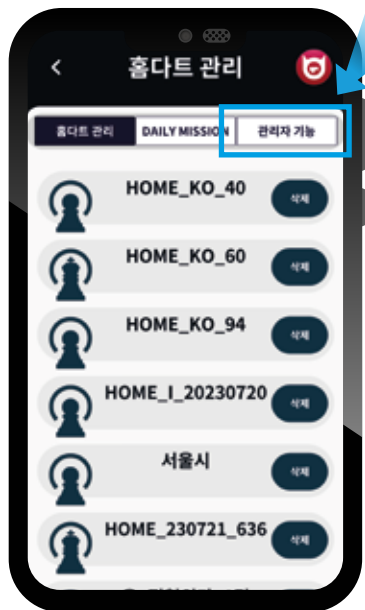

[홈다트 관리]


- 1 유저앱에서는 닥트비트 홈앱과 연동하여 원격 관리와 시간/크레딧 충전 기능을 수행할 수 있습니다.
- 2 기기 목록 열람 : [홈다트 관리] 탭에서 해당 유저 앱에 연동된 DBH100 기기 목록을 확인하고 수정할 수 있습니다

DBH100 기기이름

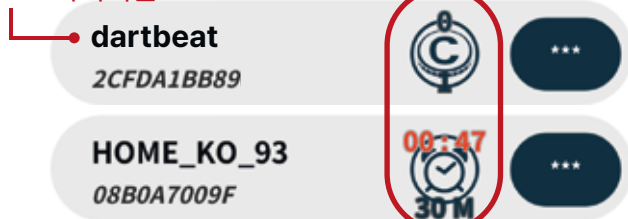


시간/크레딧 충전 버튼

- 3 관리자 기능 버튼을 선택해서 들어갔을때 보이는 슬롯입니다.

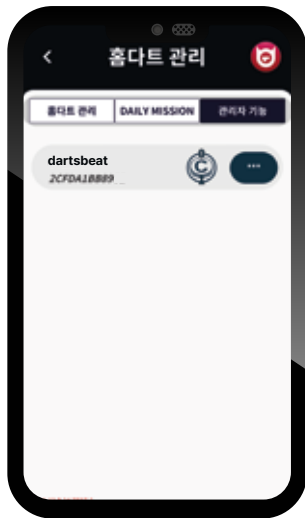

[원격 충전 : 크레딧]

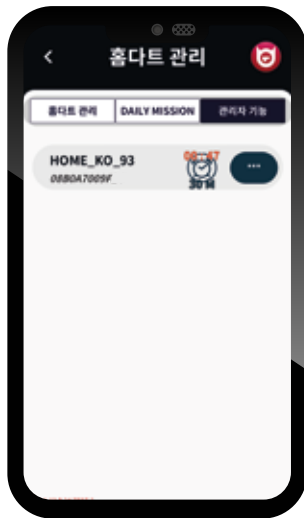

[원격 충전 : 시간]



[원격 충전 완료]

- 1 시간/크레딧 원격 충전 : **[관리자 기능]** 탭에서 선택한 기기에 시간/크레딧을 충전합니다.
- 2 **[충전]** 버튼을 1회 누를 때마다 다트비트 홈앱에서 미리 지정해 둔 단위만큼 시간/크레딧이 즉시 충전됩니다.
※ 9페이지 슬롯 이미지 참조
- 3 충전이 정상적으로 완료되면 우측 하단에 완료 알림 메시지가 출력됩니다.

04 게임 라운드 및 크레딧 조정




- 1 각 게임 모드별로 라운드 수, 다트 취소 횟수, 게임당 소모 크레딧 수를 업장 환경에 맞게 변경할 수 있습니다.

05 플레이 제한 설정

※ 시간/크레딧




- 1 조회 및 초기화 : 현재 기기의 잔여 시간/크레딧 확인 및 초기화
※ 일정 시간이 지나면 남은 시간/크레딧은 자동 소멸됩니다.
- 2 플레이 제한 타입 설정 : 운영 방식에 맞는 플레이 타입 선택
FREE(기본값) : 시간/크레딧 소모 없이 자유롭게 플레이 가능
TIME(시간) : 유저앱에서 충전한 시간을 소모하여 플레이
CREDIT(크레딧) : 유저앱에서 충전한 크레딧을 소모하여 플레이
- 3 충전 단위 설정 : 유저앱에서 [충전] 버튼을 1회 누를 때마다 충전될 시간/크레딧의 기본 단위량을 이 탭에서 지정합니다.
- 4 적용 방법 : 설정 후 **[서버 저장]**을 누르고, 앱을 완전히 종료한 후 **재실행**해야 **설정이 최종 적용**됩니다.

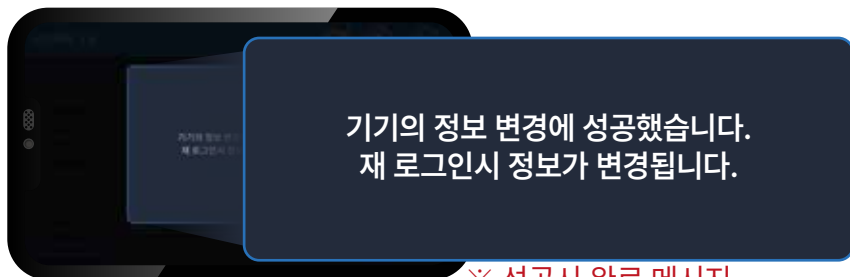


※ 성공시 완료 메시지

06 운영 시 참고 사항

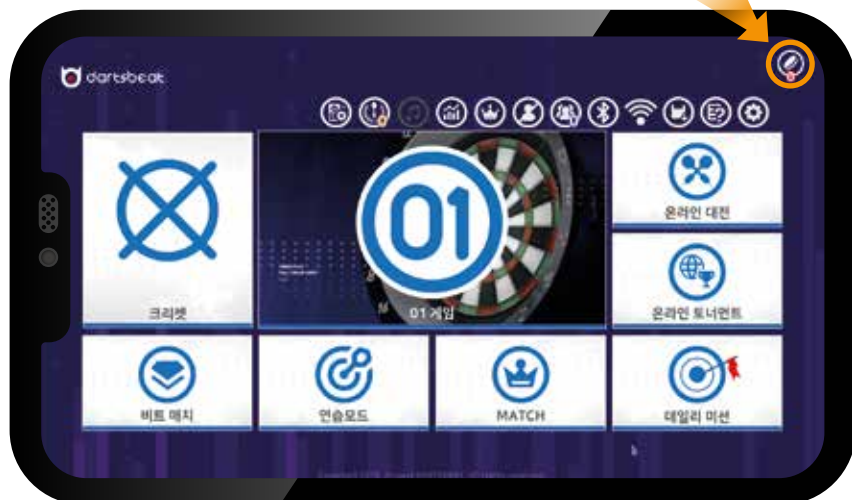

- 1 제한 타임(TIME/CREDIT)이 설정되면 메인 화면 우측 상단에 해당 아이콘이 표시됩니다.

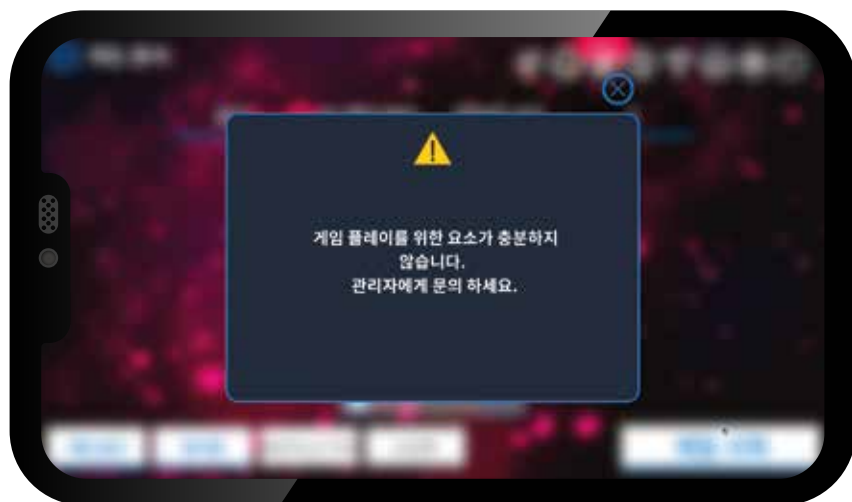

- 2 시간/크레딧이 부족한 상태에서 게임을 시작하면 안내 문구와 함께 게임 실행이 제한됩니다.

Q & A

Q. 관리자 탭이 보이지 않습니다.

A. 아래 조건을 만족함에도 관리자 탭이 나타나지 않는다면, 설명서 표지의 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

- 스마트 원격제어 DBH100 기기 구매 완료
- 기기의 온라인(네트워크) 상태 유지

Q. 기기를 오프라인으로도 사용 가능한가요?

A. 해당 기기는 오프라인으로도 사용 가능합니다. 다만, 오프라인으로는 일반적인 DBH100으로만 사용 가능하며, 스마트 원격제어 기능은 온라인 상태에서에서만 작동합니다.

Q. 금요일마다 온라인 연결이 되지 않고 고장납니다

[정기 서버 점검 안내]

- 일시 : 매주 금요일 10:00 ~ 12:00 (2시간)
- 점검 중에는 온라인 서비스 이용이 불가능합니다.

